
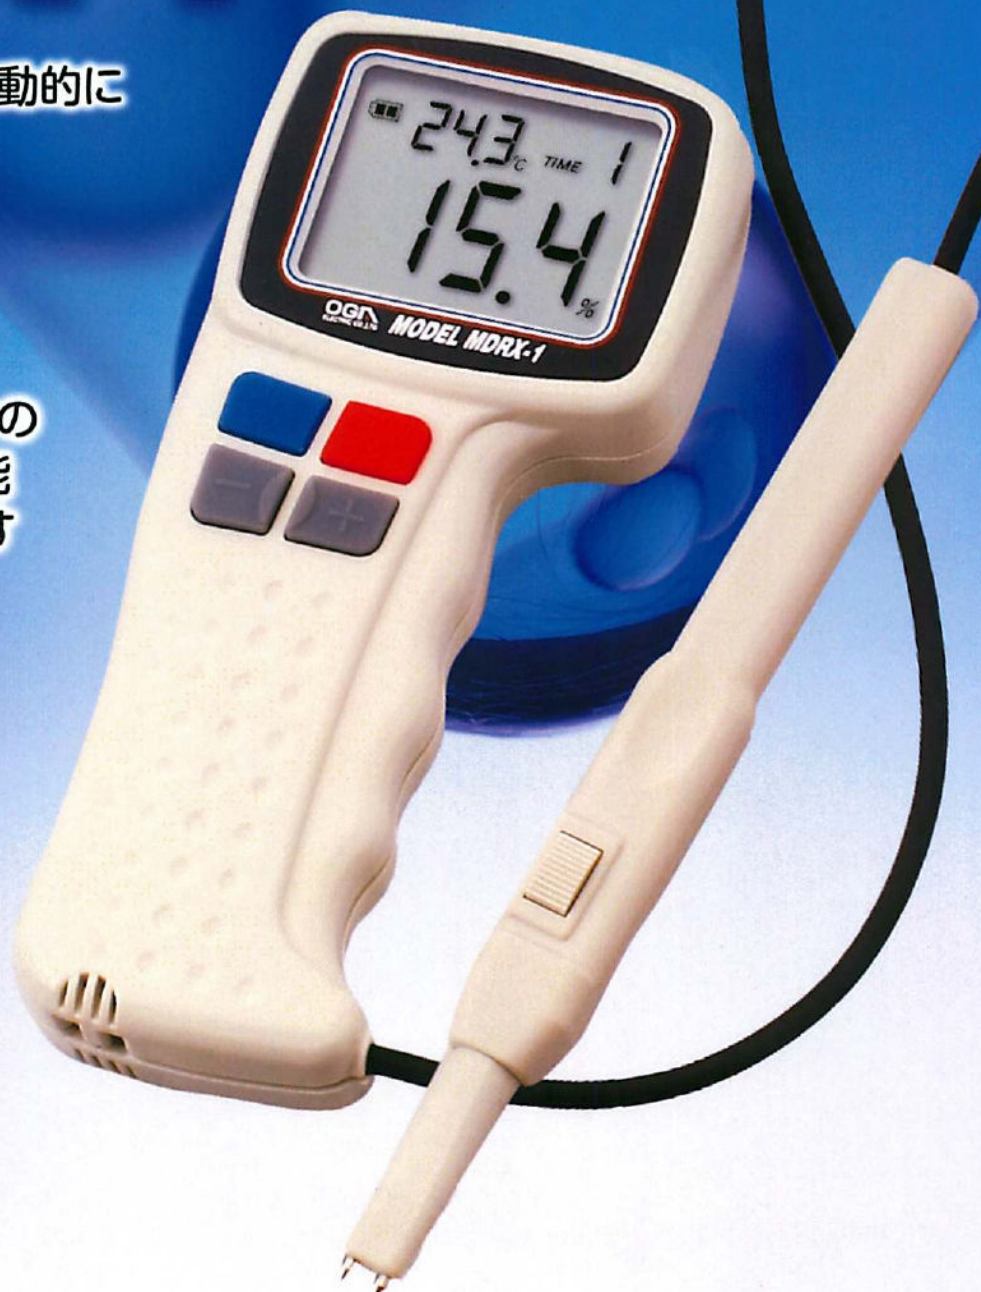


MDRX-1

 インターフェイスで自動的に
検量線がとれる

 見やすい大画面液晶

 標準レンジの他に7つの
ユーザーズレンジ機能
平均値も表示できます




6種類のセンサーラインナップで
様々な試料の水分測定が可能。


P03N 多用途タイプ




P03S 肉厚の薄い内部測定用(干し芋、干し魚等)



P12S 肉厚の厚い内部測定用(畳等)



P25N 柔らかい試料の内部測定用(土壌等)



CL10N

電極が片面にあり測定毎に
厚さが違う試料用(麺類等)



CL30

電極が上下平らにあり均一の
厚さの試料用(麺類、紙等)



●仕様

名称：簡易型水分計
形式：MDRX-1
測定方法：電気抵抗式
表示：3-1/2桁LCD(温度表示部は3桁)
表示可能範囲：0.1%~99.9%(工場出荷時に於いて)
保存温度：-5℃~50℃

測定抵抗範囲：8.2KΩ~66MΩ(at20℃)

最小分解能：0.1%

測定温度：5℃~40℃(但し結露しないこと)

電源：単三形マンガン乾電池 2個

機能：平均値表示、温度自動補正、検量線変更、
アプリケーションによる通信機能

大きさ(本体)：155mm×70mm×30mm

お問い合わせは下記へ